

FILTRES MÉTALLIQUES FXX



APPLICATION

Filtre à graisse pour cuisines

MOYENNE Maille microextensible avec tresse en acier inoxydable AISI 304

**EFFICACITÉ ISO 16890
EN 779** ISO Grossier 30%
G2

DIMENSIONS (mm) Disponible dans toutes les dimensions de face avant (L x H).
(Autres tailles disponibles sur demande)


ÉPAISSEUR (mm) 12, 23 (autres épaisseurs disponibles)

CHÂSSIS Acier inoxydable AISI 304

GRIL Tôle microexpansée en acier inoxydable AISI 304

OPTIONS Acier inoxydable AISI 316L

LOGEMENT Cadre portefiltre CTF (variante en acier inoxydable)
Support de filtre à canal PFC (variante en acier inoxydable)

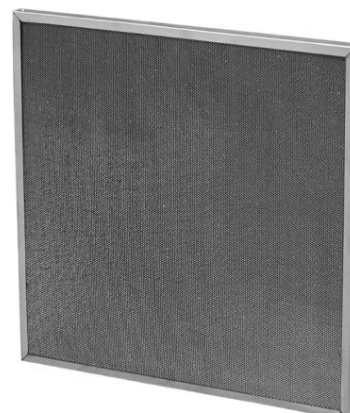

PERFORMANCES


BxH (mm)	Débit nominal (m3 /h)	Chute de pression (Pa) au débit nominal	
		Épaisseur 12	Épaisseur 23
400 x 400	1 000	45	45
400 x 500	1 250	45	45
400 x 625	1 550	45	45
500 x 500	1 550	45	45
500 x 625	1 900	45	45
287 x 592	1 100	45	45
592 x 592	2 200	45	45

DOMAINES D'UTILISATION

ΔPt final recommandé :	150 Pa (économie d'énergie)	régénérable	Oui
ΔPt max :	250 Pa	Incinérable	Non
Température maximale °C	300 °C	Débit d'air	jusqu'à 2 m/s
Humidité relative	100%		

FILTRES MÉTALLIQUES

FXX

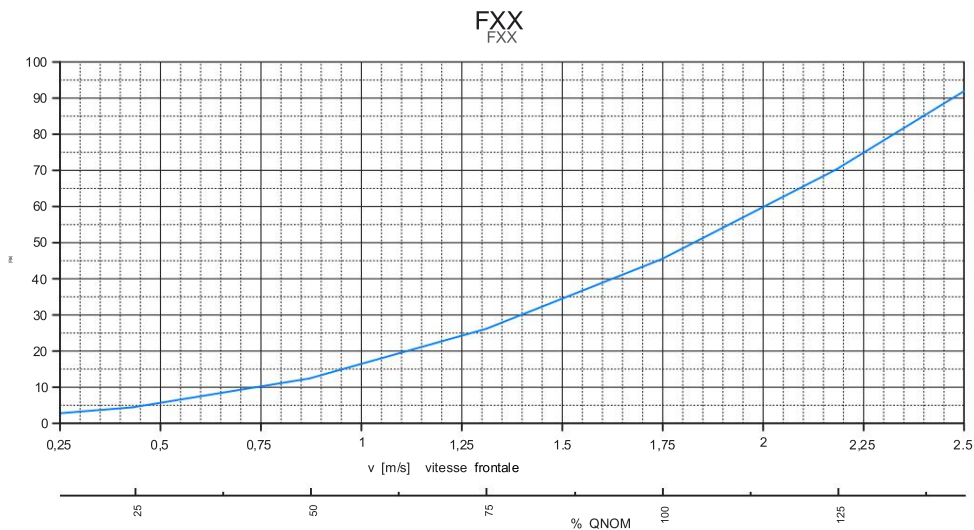

LÉGENDE

v (m/s) = Vitesse frontale
 QNOM (m³/h) = Débit nominal
 Δp (Pa) = Chute de pression

La courbe caractéristique du filtre, conçu comme un filtre propre, permet d'évaluer la perte de charge (Δp) en fonction de la vitesse frontale (v) ou du pourcentage du débit par rapport au débit nominal (QNOM).

HÉBERGEMENT DISPONIBLE



portefiltre de conduit PFC



Cadre portefiltre CTF

COMMENT COMMANDER

FXX	400	500	23	H002	00
	↓	↓	↓	↓	
	B	H	Épaisseur	H002 Classe G2	
	(mm)	(mm)	(mm)		
	à partir de 100	à partir de 100	12		
	à 1000	à 1000	23		